

Polín "C"

desde los
cimientos
hasta la **cima,**
somos la **fuerza**
de su proyecto



Funciones

Usado como material de resistencia y apoyo en obras de construcción tales como naves industriales, oficinas y edificios comerciales.

Sirve como el esqueleto de la obra de construcción, apoyando tanto en techos como en costados. Fabricados en los calibres 18, 16, 14, 12 y 10 con anchos estándares de 4", 6", 8" y 10" además de anchos especiales para su proyecto.



Ventajas

La industria de la construcción hoy en día está orientada hacia la optimización de costos y tiempo, por esto, día a día las obras basadas en estructuras metálicas son la opción más viable y común.

Los polines estructurales, con la opción de ser fabricados con perforaciones, ofrece la oportunidad de optimizar sus costos y construir en un tiempo menor.

Los diferente patrones de perforado se adaptan a diferentes situaciones de diseño estructural.

Al atornillarse y traslaparse entre sí, permiten que la construcción de los edificios sea más rápida y que los elementos estructurales trabajen con una eficiencia mayor en los puntos donde se requiere.

De esa forma podemos ofrecer al constructor y al proyectista una mejor herramienta para ser competitivos en la industria, donde la eficiencia tanto en costo, tiempo y diseño se vuelven un elemento crítico en la toma de descisiones.




Opciones

Los inventarios de producto y una alta flexibilidad en la producción, nos permiten poder ofrecer un excelente tiempo de entrega en medidas estándares, así como en medidas especiales.

El tradicional Polín "C" es puesto a su disposición en una amplia gama de calibres, peraltes, patines, largos y acabados.

Se puede ofrecer en acero negro, negro con un primer de pintura anticorrosiva color rojo óxido, así como en lámina galvanizada.

Polín "C"

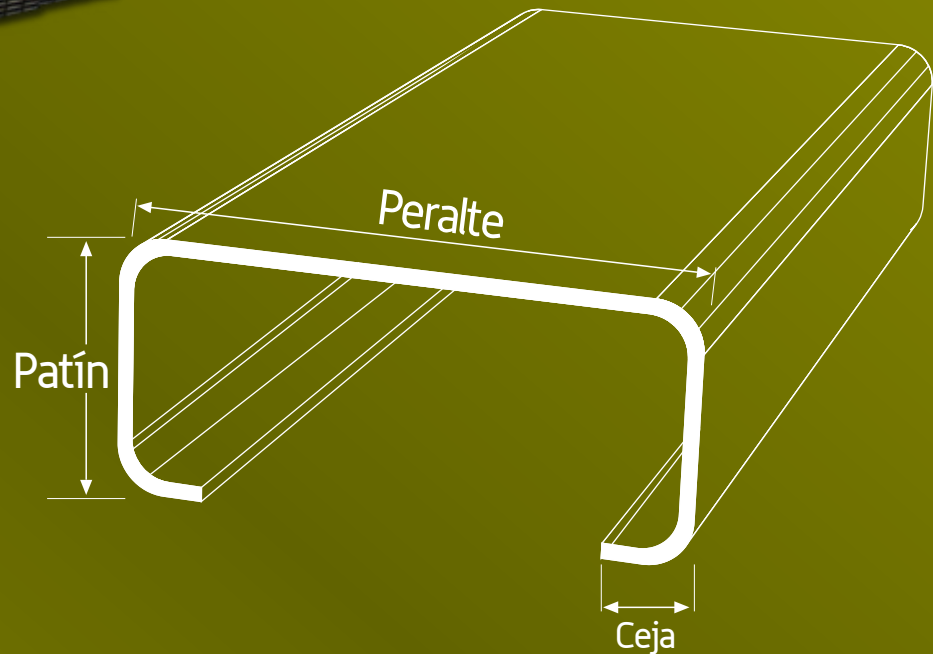

Especificaciones Técnicas

Calibre 18	PERALTE		PATÍN		CEJA		LARGO		PESO	
	2.500	6.350	1.250	3.1750	0.250	0.6350	6.00	19.68	8.20	18.07
	2.500	6.350	1.500	3.8100	0.250	0.6350	6.00	19.68	8.93	19.68
	3.000	7.620	1.250	3.1750	0.250	0.6350	6.00	19.68	8.93	19.68
	3.000	7.620	1.500	3.8100	0.250	0.6350	6.00	19.68	10.04	22.13
	4.000	10.160	1.250	3.1750	0.250	0.6350	6.00	19.68	10.80	23.80
	4.000	10.160	1.625	4.1275	0.312	0.7924	6.00	19.68	11.90	26.23
	4.000	10.160	2.000	5.0800	0.312	0.7924	6.00	19.68	12.65	27.88
	6.000	15.240	1.250	3.1750	0.312	0.7924	6.00	19.68	13.40	29.54
	6.000	15.240	1.625	4.1275	0.312	0.7924	6.00	19.68	14.90	32.84
	6.000	15.240	2.000	5.0800	0.375	0.9525	6.00	19.68	15.63	34.45
	8.000	20.320	1.250	3.1750	0.312	0.7924	6.00	19.68	16.40	36.15
	8.000	20.320	1.625	4.1275	0.312	0.7924	6.00	19.68	17.85	39.35
	8.000	20.320	2.000	5.0800	0.375	0.9525	6.00	19.68	19.35	42.65
	8.000	20.320	2.750	6.9850	0.500	1.2700	8.00	26.24	20.80	45.85
	10.000	25.400	1.250	3.1750	0.312	0.7924	6.00	19.68	20.10	44.31
	10.000	25.400	1.625	4.1275	0.312	0.7924	6.00	19.68	20.85	45.96
	10.000	25.400	2.000	5.0800	0.375	0.9525	6.00	19.68	22.32	49.20
	10.000	25.400	2.750	6.9850	0.500	1.2700	10.00	32.80	39.74	87.61
	12.000	30.480	1.625	4.1275	0.312	0.7924	6.00	19.68	23.84	52.55
	12.000	30.480	2.000	5.0800	0.375	0.9525	6.00	19.68	25.29	55.75
	12.000	30.480	3.000	7.6200	0.625	1.5875	12.00	39.37	55.30	121.91
PULGADAS		CMS	PULGADAS	CMS	PULGADAS	CMS	METROS	PIES	KILOS	LIBRAS

Especificaciones Técnicas

Calibre 16	PERALTE		PATÍN		CEJA		LARGO		PESO	
	PULGADAS	CMS	PULGADAS	CMS	PULGADAS	CMS	METROS	PIES	KILOS	LIBRAS
2.500	6.350	1.250	3.1750	0.250	0.6350	6.00	19.68	10.50	23.14	
2.500	6.350	1.500	3.8100	0.250	0.6350	6.00	19.68	11.40	25.13	
3.000	7.620	1.250	3.1750	0.250	0.6350	6.00	19.68	11.40	25.13	
3.000	7.620	1.500	3.8100	0.250	0.6350	6.00	19.68	12.60	27.77	
4.000	10.160	1.250	3.1750	0.250	0.6350	6.00	19.68	13.75	30.31	
4.000	10.160	1.625	4.1275	0.312	0.7924	6.00	19.68	14.90	32.84	
4.000	10.160	2.000	5.0800	0.312	0.7924	6.00	19.68	15.90	35.05	
5.000	12.700	1.500	3.8100	0.312	0.7924	6.00	19.68	15.90	35.05	
5.000	12.700	2.000	5.0800	0.312	0.7924	6.00	19.68	17.80	39.24	
6.000	15.240	1.250	3.1750	0.312	0.7924	6.00	19.68	17.10	37.69	
6.000	15.240	1.625	4.1275	0.312	0.7924	6.00	19.68	18.60	41.00	
6.000	15.240	2.000	5.0800	0.375	0.9525	6.00	19.68	19.70	43.43	
8.000	20.320	1.250	3.1750	0.312	0.7924	6.00	19.68	20.87	46.01	
8.000	20.320	1.625	4.1275	0.312	0.7924	6.00	19.68	22.80	50.26	
8.000	20.320	2.000	5.0800	0.375	0.9525	6.00	19.68	23.72	52.29	
8.000	20.320	2.750	6.9850	0.500	1.2700	8.00	26.24	35.45	78.15	
10.000	25.400	1.250	3.1750	0.312	0.7924	6.00	19.68	24.67	54.38	
10.000	25.400	1.625	4.1275	0.312	0.7924	6.00	19.68	26.56	58.55	
10.000	25.400	2.000	5.0800	0.375	0.9525	6.00	19.68	28.46	62.74	
10.000	25.400	2.750	6.9850	0.500	1.2700	10.00	32.80	50.66	111.68	
12.000	30.480	1.625	4.1275	0.312	0.7924	6.00	19.68	30.39	66.99	
12.000	30.480	2.000	5.0800	0.375	0.9525	6.00	19.68	32.25	71.09	
12.000	30.480	3.000	7.6200	0.625	1.5875	12.00	39.37	70.28	154.94	

Calibre 14	PERALTE		PATÍN		CEJA		LARGO		PESO	
	PULGADAS	CMS	PULGADAS	CMS	PULGADAS	CMS	METROS	PIES	KILOS	LIBRAS
2.500	6.350	1.250	3.1750	0.250	0.6350	6.00	19.68	12.50	27.55	
2.500	6.350	1.500	3.8100	0.250	0.6350	6.00	19.68	13.85	30.53	
3.000	7.620	1.250	3.1750	0.250	0.6350	6.00	19.68	13.85	30.53	
3.000	7.620	1.500	3.8100	0.250	0.6350	6.00	19.68	15.30	33.73	
4.000	10.160	1.250	3.1750	0.250	0.6350	6.00	19.68	16.72	36.86	
4.000	10.160	1.625	4.1275	0.312	0.7924	6.00	19.68	18.10	39.90	
4.000	10.160	2.000	5.0800	0.312	0.7924	6.00	19.68	19.32	42.59	
5.000	12.700	1.500	3.8100	0.312	0.7924	6.00	19.68	19.32	42.59	
5.000	12.700	2.000	5.0800	0.312	0.7924	6.00	19.68	21.62	47.66	
6.000	15.240	1.250	3.1750	0.312	0.7924	6.00	19.68	20.76	45.76	
6.000	15.240	1.625	4.1275	0.312	0.7924	6.00	19.68	23.00	50.70	
6.000	15.240	2.000	5.0800	0.375	0.9525	6.00	19.68	23.90	52.69	
8.000	20.320	1.250	3.1750	0.312	0.7924	6.00	19.68	25.40	55.99	
8.000	20.320	1.625	4.1275	0.312	0.7924	6.00	19.68	27.10	59.74	
8.000	20.320	2.000	5.0800	0.375	0.9525	6.00	19.68	28.54	62.91	
8.000	20.320	2.750	6.9850	0.500	1.2700	8.00	26.24	42.00	92.59	
10.000	25.400	1.250	3.1750	0.312	0.7924	6.00	19.68	30.00	66.13	
10.000	25.400	1.625	4.1275	0.312	0.7924	6.00	19.68	31.72	69.93	
10.000	25.400	2.000	5.0800	0.375	0.9525	6.00	19.68	33.16	73.10	
10.000	25.400	2.750	6.9850	0.500	1.2700	10.00	32.80	61.35	135.25	
12.000	30.480	1.625	4.1275	0.312	0.7924	6.00	19.68	36.90	81.35	
12.000	30.480	2.000	5.0800	0.375	0.9525	6.00	19.68	39.20	86.42	
12.000	30.480	3.000	7.6200	0.625	1.5875	12.00	39.37	85.12	187.65	
12.000	30.480	3.500	8.8900	0.625	1.5875	12.00	39.37	97.00	214.00	


Especificaciones Técnicas


Calibre 12

PERALTE		PATÍN		CEJA		LARGO		PESO	
2.500	6.350	1.250	3.1750	0.250	0.6350	6.00	19.68	17.30	38.13
2.500	6.350	1.500	3.8100	0.250	0.6350	6.00	19.68	18.93	41.73
3.000	7.620	1.250	3.1750	0.250	0.6350	6.00	19.68	18.93	41.73
3.000	7.620	1.500	3.8100	0.250	0.6350	6.00	19.68	20.50	45.19
4.000	10.160	1.250	3.1750	0.250	0.6350	6.00	19.68	22.87	50.41
4.000	10.160	1.625	4.1275	0.312	0.7924	6.00	19.68	24.45	53.90
4.000	10.160	2.000	5.0800	0.312	0.7924	6.00	19.68	26.42	58.24
6.000	15.240	1.250	3.1750	0.312	0.7924	6.00	19.68	28.40	62.61
6.000	15.240	1.625	4.1275	0.312	0.7924	6.00	19.68	30.76	67.81
6.000	15.240	2.000	5.0800	0.375	0.9525	6.00	19.68	32.73	72.15
8.000	20.320	1.250	3.1750	0.312	0.7924	6.00	19.68	34.70	76.50
8.000	20.320	1.625	4.1275	0.312	0.7924	6.00	19.68	37.86	83.46
8.000	20.320	2.000	5.0800	0.375	0.9525	6.00	19.68	41.00	90.38
8.000	20.320	2.750	6.9850	0.500	1.2700	8.00	26.24	59.00	130.07
10.000	25.400	1.250	3.1750	0.312	0.7924	6.00	19.68	41.00	90.38
10.000	25.400	1.625	4.1275	0.312	0.7924	6.00	19.68	42.59	93.89
10.000	25.400	2.000	5.0800	0.375	0.9525	6.00	19.68	47.32	104.32
10.000	25.400	2.750	6.9850	0.500	1.2700	10.00	32.80	94.23	207.74
12.000	30.480	1.625	4.1275	0.312	0.7924	6.00	19.68	50.53	111.39
12.000	30.480	2.000	5.0800	0.375	0.9525	6.00	19.68	53.63	118.23
12.000	30.480	3.000	7.6200	0.625	1.5875	12.00	39.37	116.87	257.65
12.000	30.480	3.500	8.8900	0.625	1.5875	12.00	39.37	133.00	292.00
PULGADAS	CMS	PULGADAS	CMS	PULGADAS	CMS	METROS	PIES	KILOS	LIBRAS

Calibre 10

PERALTE		PATÍN		CEJA		LARGO		PESO	
4.000	10.160	2.000	5.080	0.312	0.792	6.00	19.68	34.27	75.55
6.000	15.240	2.000	5.080	0.312	0.792	6.00	19.68	42.45	93.58
8.000	20.320	2.000	5.080	0.375	0.952	6.00	19.68	51.15	112.76
8.000	20.320	2.750	6.985	0.500	1.270	10.00	32.80	95.61	210.78
10.000	25.400	2.000	5.080	0.375	0.952	6.00	19.68	59.33	130.80
10.000	25.400	2.750	6.985	0.625	1.587	10.00	32.80	109.26	240.87
12.000	30.480	2.000	5.080	0.375	0.952	6.00	19.68	69.56	153.35
12.000	30.480	3.000	7.620	0.625	1.587	12.00	39.37	163.92	361.38
12.000	30.480	3.500	8.890	0.625	1.587	12.00	39.37	172.00	379.19
PULGADAS	CMS	PULGADAS	CMS	PULGADAS	CMS	METROS	PIES	KILOS	LIBRAS

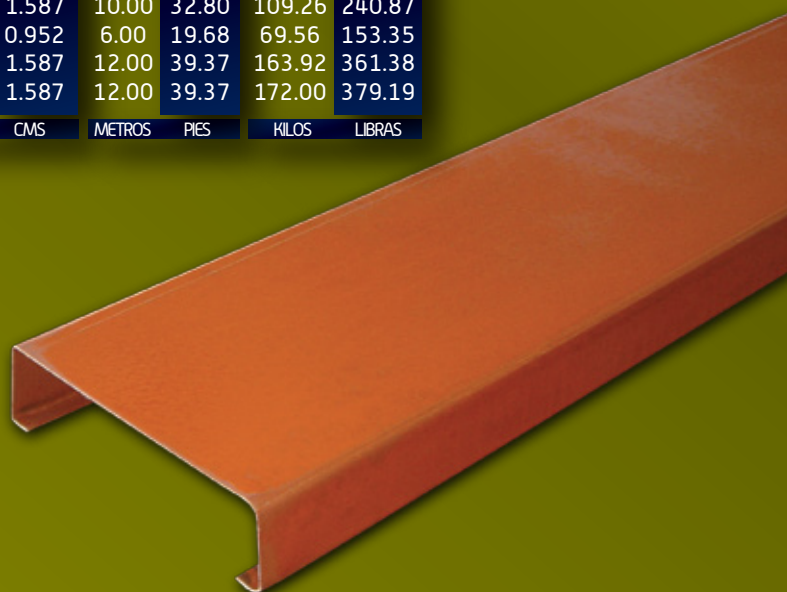

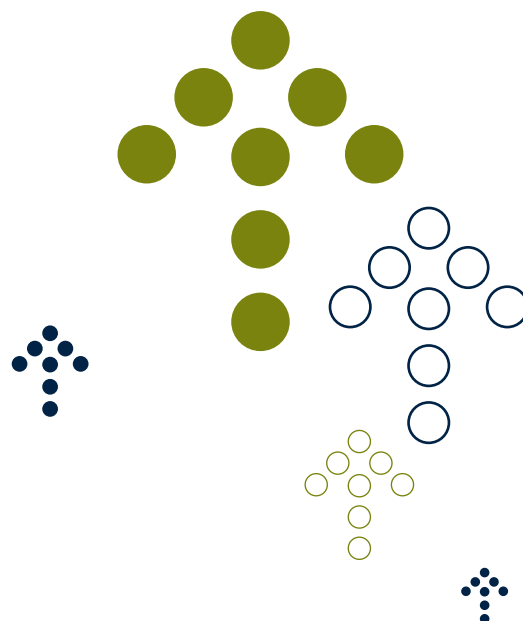

Planta Mexicali
Cinco de Febrero No. 1000
Ex Ejido Coahuila
Mexicali, BC, México
CP 21360

Tel (686) 568.9840
Fax (686) 569.9844

Estados Unidos
PO Box 1316
Calexico, California
Zip Code 92232
Ph (310) 598.5590
Fx (310) 598.5954

ventas@tecnorolados.com

tecnorolados.com

